




- Compact op transport
- CE gecertificeerd
- Configureerbaar naar klantwens

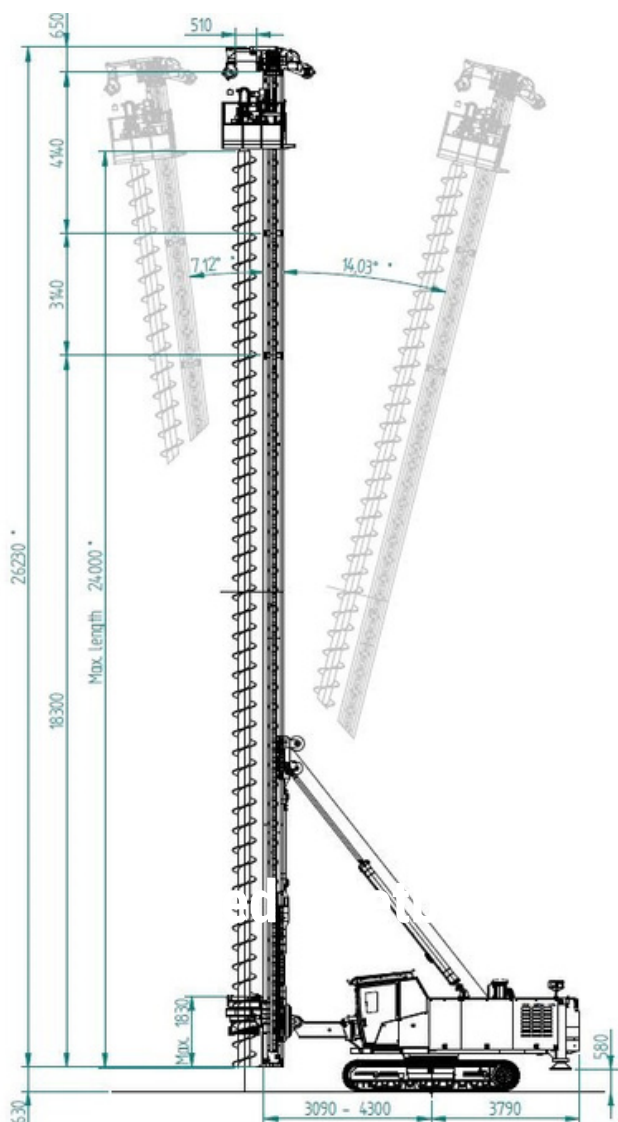

Technische specificaties	
Standaard makelaarslengte	16.5 meter
Maximale makelaarslengte	24.5 meter
Schuiftafelslag	1.200mm
Makelaars slag	3.000mm
Operationeel gewicht	52 ton
Transport gewicht zonder ballast	49 ton
Dieselmotor	Volvo TAD884VE (Stage V)
Vermogen dieselmotor	250 kW (340 pk)
Totaal ballast gewicht	3.000 ton
Transport lengte	18.960 mm
Transportbreedte	3.100 mm
Werkbreedte	4.000 mm
Lengte onderwagen	4.450 mm
Standaard rupsplaatbreedte	900 mm
Hydraulisch	
Maximale hydraulische flow	621 liter
Maximale oliedruk	350 bar
Maximaal boorkoppel	150 kNm
Hydraulische componenten	Rexroth
Lieren	
Hoofdlie 1	24 ton pull-up
Hoofdlie 2	4 ton pull down
Hulpier	4 ton
Manlift ller	0.6 ton
Avegaar boren	
Maximale avegaar diameter	600 mm
Maximale avegaar lengte	23.5 meter
Maximale paal lengte	22.5 meter
Heien	
Maxiaal hamer gewicht	4 ton
Maximale paallengte	18 meter
Transporthoogte met hamer	4.090 mm

Transport (standard):

