


- Compact op transport
- Zelfoprichtend
- Configureerbaar naar klantwens



Technische Specificaties	
Standaard makelaarslengte	16.5 meter
Maximale makelaarslengte	24.5 meter
Schuiftafelslag	1.200 mm
Makelaarslag	3.000 mm
Operationeel gewicht	50 ton
Transport gewicht zonder ballast	47 ton
Dieselmotor	Volvo TAD884VE (Stage V)
Vermogen dieselmotor	250 kW (340 pk)
Brandstoftank	500 liter
Totaal ballast gewicht	3.000 kg
Transportbreedte	3.100 mm
Werkbreedte	4.000 mm
Lengte onderwagen	4.450 mm
Standaard rupsplaatbreedte	900 mm
Hydraulisch	
Maximale hydraulische flow	621 liter
Maximale oliedruk	350 bar
Maximaal boorkoppel	100 kNm
Hydrauliektank	650 liter
Hydraulische componenten	Rexroth
Lieren	
Hoofdlier 1	24 ton pull-up
Hoofdlier 2	4 ton pull down
Hulplier	4 ton
Manlift lier	0.6 ton
Heien	
Maximaal hamer gewicht	4 ton
Maximale paallengte	18 meter

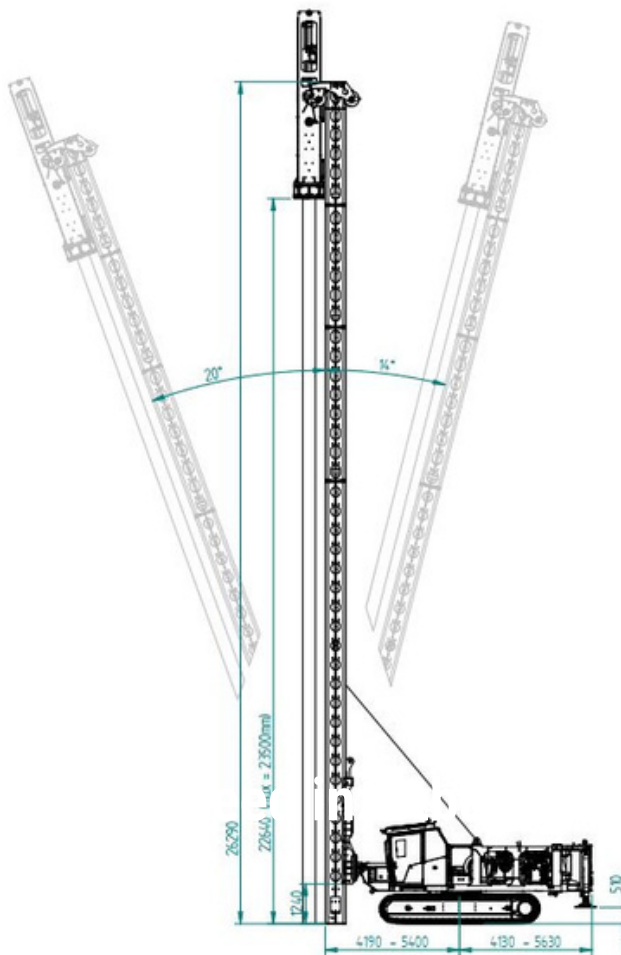