



- Zelfoprichtend
- 350 KNm koppel
- Configureerbaar naar klantwens

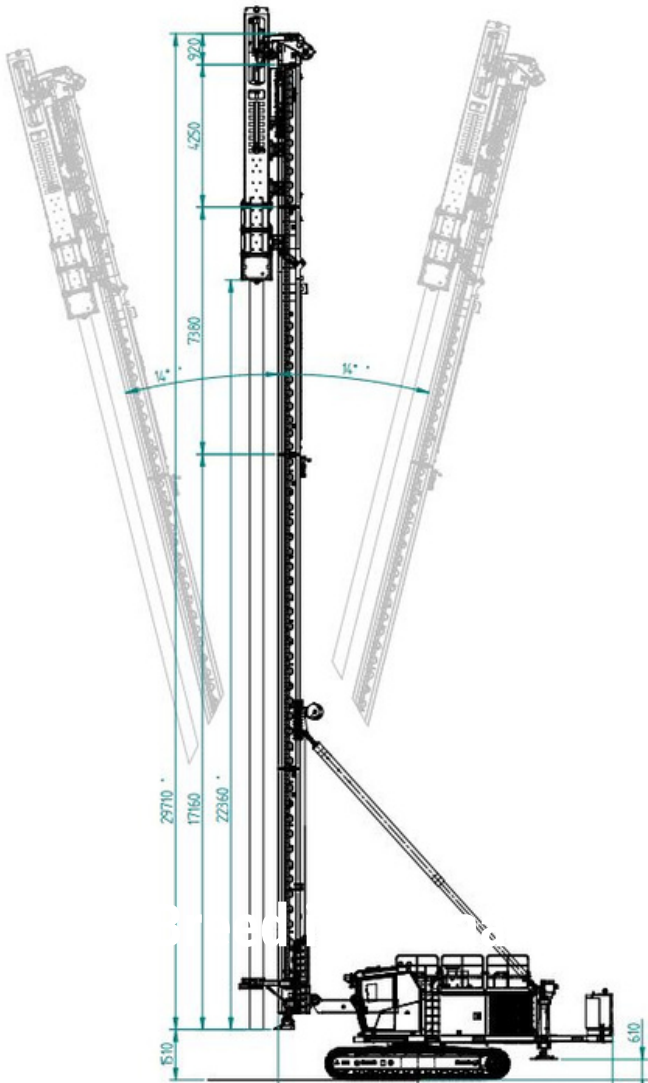

Technische Specificaties	
Standaard makelaarslengte	25 meter
Maximale makelaarslengte	29 meter
Schuiftafelslag	1.200 mm
Makelaarslag	3.000 mm
Operationeel gewicht	95 ton
Transport gewicht zonder ballast	85 ton
Dieselmotor	CAT C18 (Stage V)
Vermogen dieselmotor	563 kW (765 pk)
Brandstoftank	1.500 liter
Totaal ballast gewicht	10.000 kg
Transportbreedte	3.200 mm
Werkbreedte	4.900 mm
Lengte onderwagen	5.700 mm
Standaard rupsplaatbreedte	900 mm
Hydraulisch	
Maximale hydraulische flow	1.349 liter
Maximale oliedruk	350 bar
Maximaal boorkoppel	350 kNm
Hydrauliektank	750 liter
Hydraulische componenten	Rexroth
Lieren	
Hoofdlier 1	100 ton pull-up
Hoofdlier 2	40 ton pull down
Hulplier	8 ton
Servicelien	3 ton
Manlift lier	0.8 ton
Avegaar boren	
Maximale avegaar diameter	600 mm
Maximale avegaar lengte	26 meter
Maximale paal lengte	25 meter

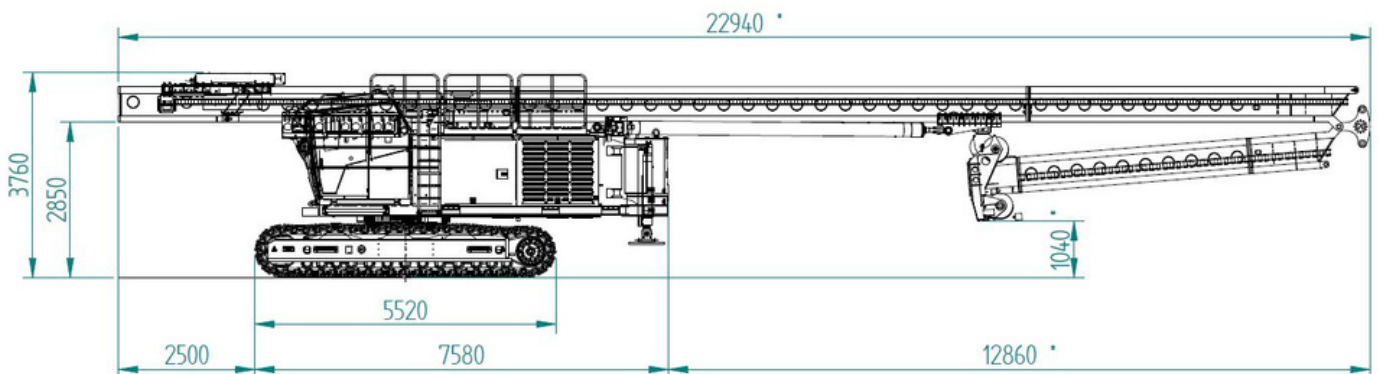

\* Depends on leader configuration.

150